SINCE 1842

CASE CONSTRUCTION

NUOVA
MINIPALA CINGOLATA



TL100

SPECIFICHE
TL100


SPECIFICHE		
MOTORE		
Modello		Kubota D1305-E4B
Potenza motore		
- Lordo	cv/kW	24,8 / 18,5
- Netto	cv/kW	24 / 18
Cilindrata	l	1,2
Cilindri		3
Coppia max.	N-m @ giri/ min	80.1 @ 1700
Certificazione emissioni		Stage V
TRASMISSIONE		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Velocità massima di traslazione	km/h	7,5
Freno di stazionamento		Freno a perno SAHR
BRACCIO DEL CARICATORE		
Geometria di sollevamento		Radiale
Cingolo stretto		
- Cingolo stretto	kg	1285
- Cingolo largo	kg	1428
CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE (R.O.C.)		
- Cingolo stretto 35% del carico di ribaltamento (50%)	kg	450 (643)
- Cingolo largo 35% del carico di ribaltamento (50%)	kg	500 (714)
COMPONENTI IDRAULICI		
Tipo di pompa		Ingranaggio fisso
Tipo di valvola di controllo del caricatore		Centro aperto
Flusso standard	l/min	50
Pressione di esercizio	bar	190
CAPACITÀ DI SERVIZIO		
Serbatoio combustibile	l	30
Olio motore con filtro	l	4.5
Impianto idraulico	l	17
Refrigerante motore	l	3.5




SPECIFICHE
TL100

DIMENSIONI			
A	Altezza complessiva di esercizio	mm	2911
B	Altezza complessiva	mm	1435
C	Angolo di uscita	°	31
D	Luce libera da terra	mm	222
E	Lunghezza cingolo sul terreno	mm	1065
F	Lunghezza complessiva senza benna	mm	2175
G	Lunghezza complessiva con benna standard	mm	2796
H	Lunghezza di trasporto (senza benna, piattaforma sollevata)	mm	2155
I	Sbraccio di scarico massimo	mm	511
J	Angolo di scarico	°	48
K	Richiamo massimo a massima altezza	°	90
L	Richiamo massimo da terra	°	24
M	Altezza di scarico con benna standard	mm	1549
N	Altezza del perno di articolazione	mm	2201
O	Larghezza macchina:		
	- Cingolo stretto	mm	890
	- Cingolo largo	mm	1026
P	Scartamento:		
	- Cingolo stretto	mm	710
	- Raggio di sterzata	mm	776
Q	Raggio di sterzata - Posteriore	mm	1348
R	Raggio di sterzata - Senza benna	mm	913
S	Raggio di sterzata - Con benna standard	mm	1541
T	Larghezza benna:		
	- Cingolo stretto	mm	914
	- Cingolo largo	mm	1067

PESO OPERATIVO		
Cingolo stretto (con 2 contrappesi laterali)	kg	1604
Cingolo largo (con 6 contrappesi laterali)	kg	1716

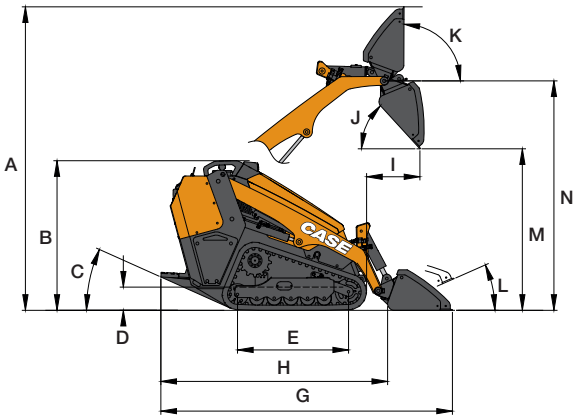

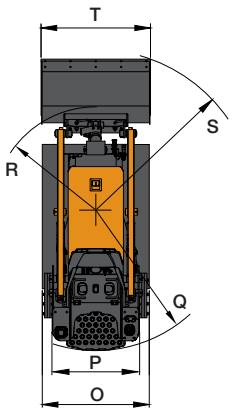

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE E OPZIONALE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

+ Pedana dell'operatore ammortizzata
+ Sensore presenza dell'operatore
+ Maniglie di presa dell'operatore
+ Portabicchiere
+ Tasca per cellulare
+ Comando a joystick idraulico
+ Portata ausiliaria standard da 50 l/min
+ Flottaggio braccio del caricatore
+ Spegnimento del motore in caso di ribaltamento
+ Luci LED da lavoro anteriori e posteriori
+ Attacco rapido Common Industry Interface
+ Presa di alimentazione 12 v
+ Interruttore di scollegamento generale della batteria
+ Cingolo largo
+ Benna da 42”

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

+ Collegamento per lo scarico dell’attrezzatura
+ Presa elettrica multifunzione a 14 pin
+ Olio idraulico e lubrificanti
+ Sistema telematico integrato nella macchina
+ 2 anni di abbonamento Sitewatch
+ Cingolo stretto
+ Benna da 36”
+ Denti della benna e tagliente imbullonato
+ Forca per pallet
+ Lama sgombraneve
+ Benna spazzatrice
+ Trivella
+ Trinciatrice frontale
+ Benna mordente
+ Scopa angolare
+ Lama raschiante
+ Rampe di carico



COSTRUIAMO SULLE NOSTRE FONDAMENTA.

Dal 1842 noi di CASE Construction Equipment ci impegniamo a realizzare soluzioni pratiche e intuitive che offrano efficienza e produttività.

L'ampia rete di concessionari CASE è sempre pronta ad assistere i clienti e proteggerne gli investimenti. In definitiva, la nostra attività è rivolta a fare il meglio per i nostri clienti e le nostre comunità, in modo che possano contare su CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 - Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole
- consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modifi care senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/EC

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da un telefono fisso. Controllare in anticipo con il proprio operatore di telefonia mobile se è previsto un addebito. Numero verde non disponibile in tutte le aree.

Modulo n. 20288GB - MediaCross Firenze - 06/24